

ESPECIFICACIONES

Dimensión	Medidas	Británicas
Máx. Altura de trabajo A	5.05m	16ft 7in
Máx. Altura de la plataforma B	3.05m	10ft
Longitud total C	1.33m	4ft 4in
Ancho total D	0.77m	2ft 6in
Altura total E	1.60m	5ft 3in
Tamaño de la plataforma (largo×ancho)	1.16m×0.57m	3ft 10in×1ft 10in
Distancia al suelo (estibada/elevada)	0.06m/0.016m	2in/1in
Distancia entre ejes F	0.95m	3ft 1in
Radio de giro (interior/exterior)	0.45m/1.20m	1ft 6in/3ft 11in
Neumáticos	φ200×80mm	φ200×80mm



Rendimiento		
Carga de trabajo segura	230kg	507lb
Máx. número de pasajeros	1	1
Capacidad de nivelación	25%	25%
Velocidad de desplazamiento (estibado)	4.0km/h	2.49mph
Velocidad de desplazamiento (elevado)	0.4km/h	0.25mph
Máx. Pendiente de trabajo	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
Velocidad hacia arriba/abajo	20/20sec	20/20sec

Peso		
Peso total(batería de plomo-ácido)	570kg	1256lb
Peso total(batería de litio)	540kg	1190lb

Alimentación		
Batería(batería de plomo-ácido)	24V/55Ah	24V/55Ah
Batería(batería de litio)	24V/63Ah	24V/63Ah
Cargador	24V/15A	24V/15A
Motor impulsor	2×24V/0.6kW	2×24V/0.6kW
Motor de elevación	24V/1.4kW	24V/1.4kW



SIN ACEITE HIDRÁULICO

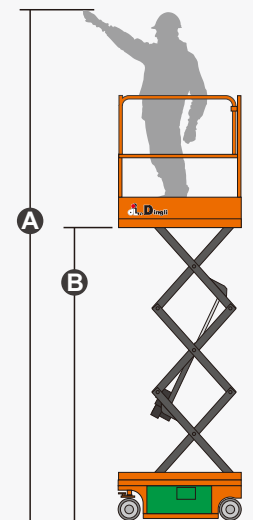

CARACTERÍSTICAS

Artículos estándar

- Controles de proporcionales
- Puerta de autobloqueo en la plataforma
- Plataforma de extensión de un solo sentido
- Manejable a toda altura
- Neumáticos que no dejan marcas
- Tracción en las dos ruedas
- Dirección en las dos ruedas
- Sistema de frenos automáticos
- Sistema de descenso de emergencia
- Sistema de diagnóstico integrado
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Claxon
- Horómetro
- Brazo de seguridad para solución de problemas
- Orificios estándar para montacargas de transporte
- Sistema de protección de carga
- Luz LED parpadeante
- Foldable Guard Rails
- Protección automática contra baches
- Habilitación de la unidad
- Indicador de carga
- Liberación manual del freno
- Punto de fijación de la cuerda
- Puntos de amarre y elevación
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Botón de parada de emergencia



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

