


ESPECIFICAÇÕES

Dimensões	Métrica	Britânico
máx. Altura de Trabalho	30.20m	99ft 5in
máx. Altura da plataforma	28.20m	92ft 6in
máx. Alcance Operacional (+0,6m)	23.00m	75ft 6in
máx. Faixa de plataforma	22.40m	73ft 6in
Dimensões de transporte da plataforma(C×L×A)	12.08m×2.50m×2.96m	39ft 7in×8ft 2in×9ft 8in
Transporte de contêineres padrão	Todos os Aplicáveis	Todos os Aplicáveis
Tamanho da plataforma(comprimento×largura)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
Mesa giratória Tailswing	1.61m	5ft 3in
Distância ao solo A	0.41m	1ft 4in
distância entre eixos B	2.80m	9ft 2in
Raio de giro (interno/externo)	1.87m/3.22m	6ft 2in/10ft 7in
pneus	385/45-28	385/45-28



Desempenho		
Carga de trabalho segura(Irrestrito/Restrito)	300kg/454kg	661lb/1000lb
máx. Ocupantes	3	3
Gradeability	30%	30%
Velocidade de deslocamento (retraído)	≈6.0km/h	≈3.7mph
Velocidade de deslocamento (aumentada)	≈1.1km/h	≈0.7mph
máx. Inclinação de Trabalho	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Rotação da Torre	360° Contínuo	360° Contínuo
Rotação da plataforma	180°	180°
Movimento de Jib	135°	135°

Peso		
Peso total	18900kg	41667lb

Força		
bateria de lítio	80V/520Ah	80V/520Ah
Sistema de energia de emergência	12V	12V
Motor de condução	54VAC/18kW	54VAC/18kW
Motor da bomba	56VAC/24kW	56VAC/24kW
Tanque Hidráulico	165L	43ga

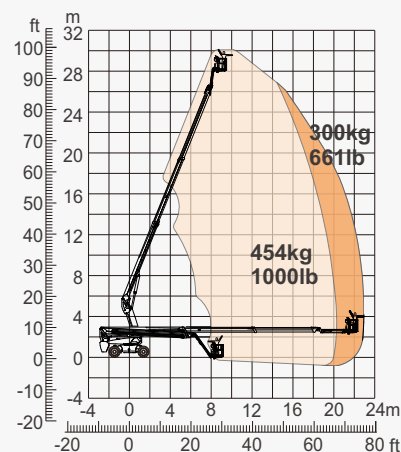

Gama de movimento

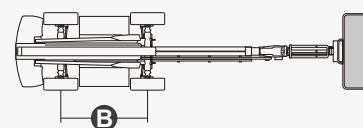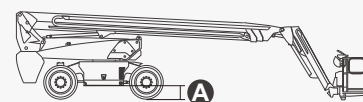

CARACTERÍSTICAS

Itens padrão

- 2.31m (7ft 7in) Jib
- Eixo Oscilante Dianteiro
- Direção nas Quatro Rodas
- Tração nas Quatro Rodas
- Plataforma de autonivelamento
- Plataforma de giro de 180° para a esquerda e para a direita
- Controles de joystick proporcionais
- Polegar Rocker Steer
- Ativar unidade
- Cabo de alimentação CA para plataforma
- Alarme de inclinação
- Alarme de descida
- Beacon piscando
- Buzina
- Horímetro
- Eixo motriz especial integrado integral para máquinas de construção
- Rotação Contínua da Mesa Giratória de 360°
- Tração Positiva Tração nas Quatro Rodas
- Sistema de detecção de carga da plataforma
- Sistema de Diagnóstico de Falhas
- Sistema de proteção antiesmagamento do operador
- Kits para ambientes agressivos
- Alimentação auxiliar de 12 Vcc
- Bateria de lítio 520Ah/80V
- Motor de acionamento 18kW 3243rpm
- Motor de elevação 24kW 2150rpm



Elevadores de lança telescópica



Altura de Trabalho-30m



Jib




Elétrico-E



Terreno acidentado



454 kg - Carga pesada

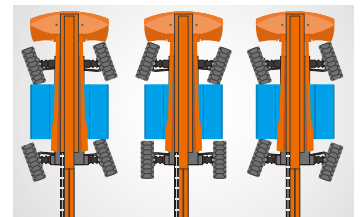

Vários modos de direção



Dispositivo antiextrusão

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road,Deqing,Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://www.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-04

