

ESPECIFICAÇÕES


Dimensões	Métrica	Britânico
máx. Altura de Trabalho(Interior) A	6.50m	21ft 4in
★ máx. Altura de Trabalho(ao ar livre)	5.60m	18ft 4in
máx. Altura da plataforma(Interior) B	4.50m	14ft 9in
★ máx. Altura da plataforma(ao ar livre)	3.60m	11ft 10in
Comprimento total C	1.46m	4ft 9in
Largura total D	0.76m	2ft 6in
Altura total (trilhos para cima) E	2.06m	6ft 9in
Altura total (trilhos para baixo) F	1.69m	5ft 6in
Tamanho da plataforma(comprimento×largura)	1.29m×0.70m	4ft 3in×2ft 3in
Tamanho da extensão da plataforma G	0.60m	2ft
Distância ao solo(retraído/elevado)	0.06m/0.015m	2in/1in
distância entre eixos H	1.06m	3ft 6in
Raio de giro (interno/externo)	0.40m/1.55m	1ft 4in/5ft 1in
pneus	φ305×100mm	φ305×100mm

Desempenho		
S.W.L	240kg	529lb
S.W.L na extensão	100kg	220lb
máx. Ocupantes (Interior/Exterior)	2/0	2/0
★ máx. Ocupantes (Interior/Exterior)	2/1	2/1
Gradeability	25%	25%
Velocidade de deslocamento (retraído)	≥ 4.0km/h	≥ 2.49mph
Velocidade de deslocamento (aumentada)	≥ 0.4km/h	≥ 0.25mph
máx. Inclinação de Trabalho(X/Y)	1.5°/3°	1.5°/3°
Velocidade para cima/para baixo	28/22sec	28/22sec

Peso		
Peso total	950kg	2094lb

Força		
Tanque Hidráulico	3L	0.6gal
Bateria	24V/85Ah	24V/85Ah
Carregador	24V/15A	24V/15A
Motor de condução	2x24VDC/0.45kW	2x24VDC/0.45kW
Motor de Elevação	24VDC/1.2kW	24V/1.2kW

Nota: Os parâmetros com "★" são opcionais

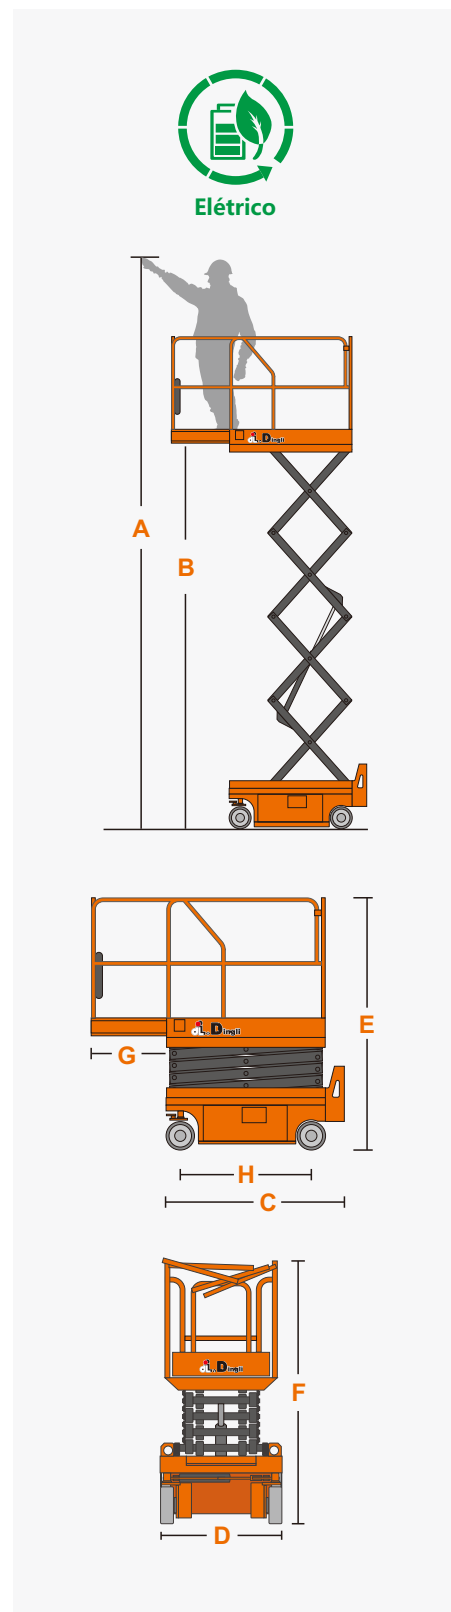

CARACTERÍSTICAS

Itens padrão

- Controles de joystick proporcionais
- Portão de bloqueio automático na plataforma
- Deck de extensão de plataforma unidirecional
- Dirigível em altura total
- Pneus Não Marcantes
- Tração em duas rodas
- Direção em duas rodas
- Sistema de freio automático
- Sistema de descida de emergência
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Alarme de inclinação
- Todos os alarmes de movimento
- Buzina
- Horímetro
- Braço de segurança para solução de problemas
- Furos de empilhadeira de transporte padrão
- Sistema de proteção de carregamento
- Sinalizador de LED Piscando
- Guarda-corpos dobráveis
- Proteção automática contra buracos
- Ativar unidade
- Indicador de carga
- Liberação manual do freio
- Ponto de fixação do cordão
- Pontos de Amarração e Içamento
- Sistema de detecção de carga da plataforma
- Botão de parada de emergência



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

