

ESPECIFICAÇÕES


Dimensões	Métrica	Britânico
máx. Altura de Trabalho A	18.00m	59ft 1in
máx. Altura da plataforma B	16.00m	52ft 6in
Comprimento total C	4.88m	16ft
Largura total D	2.33m	7ft 8in
Altura total (trilhos para cima) E	3.23m	10ft 7in
Altura total (trilhos para baixo) F	2.47m	8ft 1in
Tamanho da plataforma (Comprimento × Largura)	4.88m×1.83m	16ft×6ft
Tamanho da extensão da plataforma G/H	1.43m/1.13m	4ft 8in/3ft 8in
Distância ao solo	0.30m	1ft
distância entre eixos I	2.86m	9ft 5in
Raio de giro (interno/externo)	2.70m/5.50m	8ft 10in/18ft
pneus	315/55/D20	315/55/D20

Desempenho		
S.W.L	680kg	1499lb
S.W.L na extensão	227kg	500lb
máx. Ocupantes (Interior/Exterior)	4/4	4/4
Gradeability	40%	40%
Velocidade de deslocamento (retraído)	≥5.5km/h	≥3.41mph
Velocidade de deslocamento(aumentada)(<11m/≥11m)	≥1.0km/h ≥0.6km/h	≥0.62mph ≥0.37mph
máx. Inclinação de Trabalho(<11m/≥11m)	2°/3° 1.5°/3°	2°/3° 1.5°/3°
Velocidade para cima/para baixo	80/74sec	80/74sec

Peso		
Peso total(Bateria de chumbo ácido)	9210kg	20304lb
Peso total(bateria de lítio) ★	8820kg	19445lb

Força		
Tanque Hidráulico	110L	29gal
bateria de lítio ★	48V/450Ah	48V/450Ah
Bateria de chumbo ácido	48V/420Ah	48V/420Ah
Carregador	48V/60A	48V/60A
Motor de condução	32VAC/9kW	32VAC/9kW
Motor de Elevação	32VAC/15kW	32VAC/15kW

Nota: Os parâmetros com "★" são opcionais

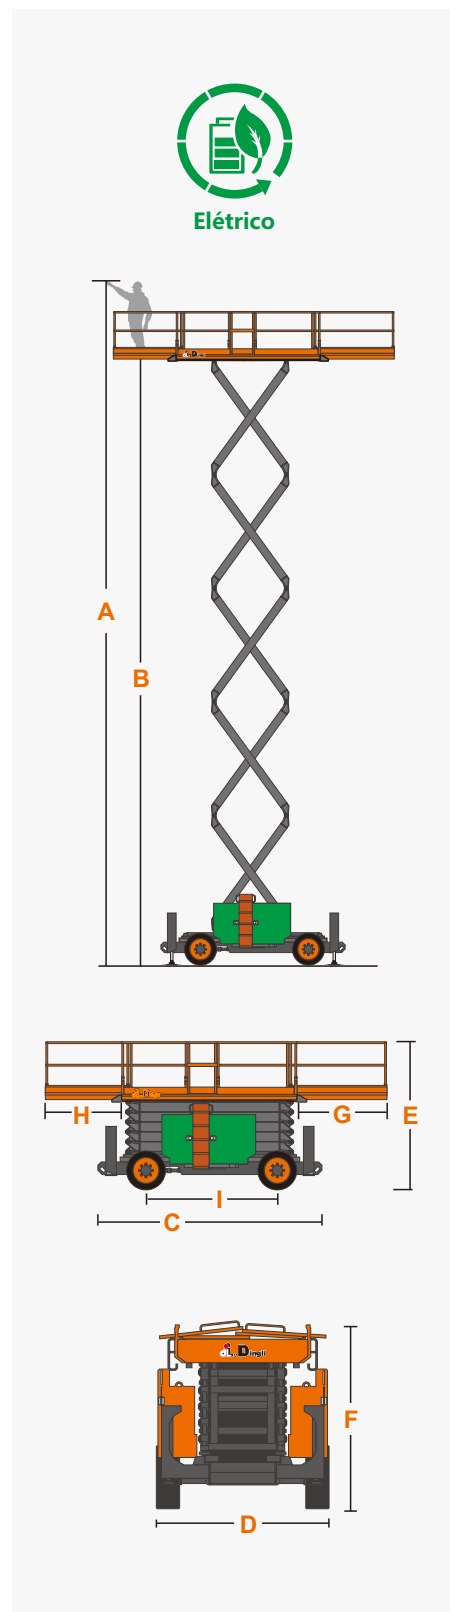

CARACTERÍSTICAS

Itens padrão

- Dirigível em altura total
- Controles de joystick proporcionais
- Portão de bloqueio automático na plataforma
- Plataforma de extensão de plataforma deslizante dupla
- Tração nas Quatro Rodas
- Direção em duas rodas
- Eixo motriz
- Sistema de freio automático
- Sistema de Redução de Peso Próprio
- Válvula de retenção do cilindro
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Alarme de inclinação
- Todos os alarmes de movimento
- Buzina
- Horímetro
- Sinalizador de LED Piscando
- Guarda-corpos dobráveis
- Ativar unidade
- Liberação manual do freio
- Ponto de fixação do cordão
- Pontos de Amarração e Içamento
- Estabilizadores Hidráulicos de Nivelamento Automático
- Bomba de Emergência
- Botão de parada de emergência
- Sistema de detecção de carga da plataforma
- Chassis Eixo Oscilante



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

