


## ESPECIFICAÇÕES

Dimensões	Métrica	Britânico
máx. Altura de Trabalho <b>A</b>	22.00m	72ft 2in
máx. Altura da plataforma <b>B</b>	20.00m	65ft 7in
Comprimento total <b>C</b>	4.95m	16ft 3in
Largura total <b>D</b>	2.46m	8ft 1in
Altura total(trilhos para cima) <b>E</b>	3.86m	12ft 8in
Altura total(trilhos para baixo) <b>F</b>	3.00m	9ft 10in
Tamanho da plataforma(Comprimento×Largura)	4.59m×2.25m	15ft 1in×7ft 5in
Tamanho da extensão da plataforma <b>G</b>	2.70m	8ft 10in
Distância ao solo	0.40m	1ft 4in
distância entre eixos <b>H</b>	3.30m	10ft 10in
Raio de giro(interno/externo)	1.25m/3.40m	4ft 1in/11ft 2in
pneus	36×14-20	36×14-20

Desempenho		
Carga de trabalho segura	750kg	1653lb
Carga de trabalho segura em extensão	750kg	1653lb
máx. Ocupantes(Interior/Exterior)	4/4	4/4
Gradeability	30%	30%
Velocidade de deslocamento(retraído)	5.0km/h	3.10mph
Velocidade de deslocamento(aumentada)	0.4km/h	0.25mph
máx. Inclinação de Trabalho	X-2°/Y-3°	X-2°/Y-3°
Velocidade para cima/para baixo	90/75sec	90/75sec

Peso		
Peso total (bateria de chumbo-ácido)	14060kg	30997lb
Peso total (bateria de lítio)	13440kg	29630lb

Força		
Tanque Hidráulico	150L	40gal
Bateria	48V/630Ah	48V/630Ah
Carregador	48V/60A	48V/60A
Motor de condução	4×32VAC/3.3kW	4×32VAC/3.3kW
Motor de Elevação	2×48VDC/10.0kW	2×48VDC/10.0kW

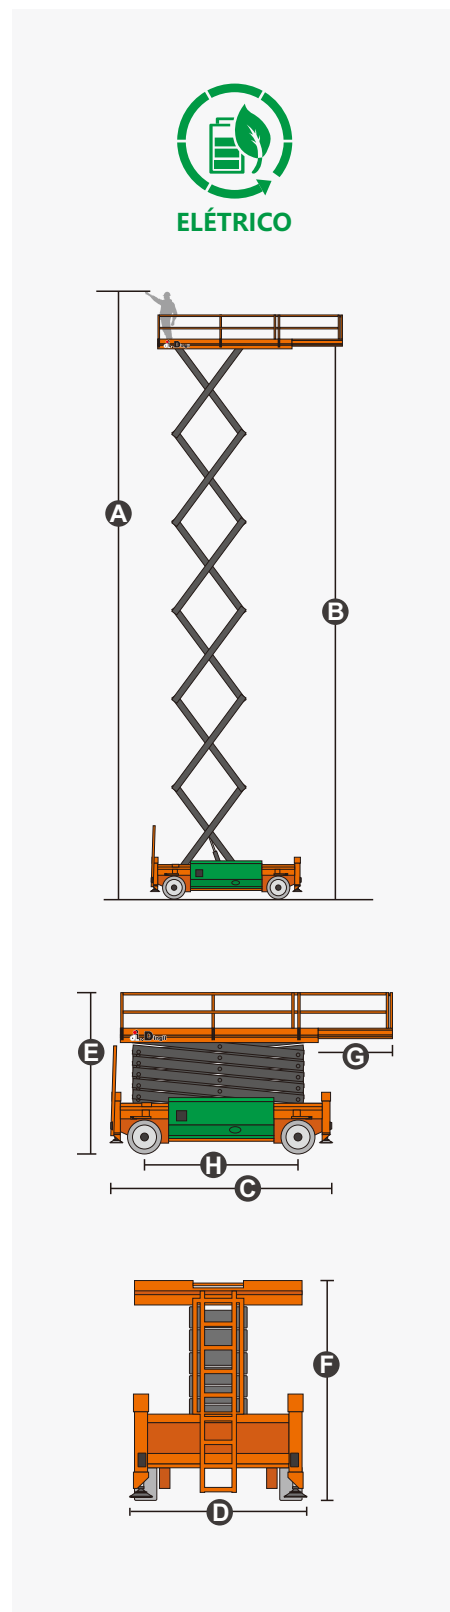

CE EN 280

## CARACTERÍSTICAS

### Itens padrão

- Controles de joystick proporcionais
- Portão de bloqueio automático na plataforma
- Automatic Deck de extensão de plataforma unidirecional
- Tração nas Quatro Rodas
- Direção nas Quatro Rodas
- Sistema de freio automático
- Sistema de Redução de Peso Próprio
- Válvula de retenção do cilindro
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Alarme de inclinação
- Todos os alarmes de movimento
- Buzina
- Horímetro
- Sistema de proteção de carregamento
- Sinalizador de LED Piscando
- Guarda-corpos dobráveis
- Ativar unidade
- Indicador de carga
- Liberação manual do freio
- Ponto de fixação do cordão
- Pontos de Amarração e Içamento
- Estabilizadores Hidráulicos de Nivelamento Automático
- Bomba de Emergência
- Botão de parada de emergência
- Sistema de detecção de carga da plataforma
- Dirigível em altura total



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://www.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2024-06

