


ESPECIFICAÇÕES

Dimensões	Métrica	Britânico
máx. Altura de Trabalho A	28.00m	91ft 10in
máx. Altura da plataforma B	26.00m	85ft 4in
Comprimento total C	5.69m	18ft 8in
Largura total D	1.40m	4ft 7in
Altura total(trilhos para cima) E	4.16m	13ft 8in
Altura total(trilhos para baixo) F	3.17m	10ft 5in
Tamanho da plataforma(Comprimento×Largura)	5.08m×1.20m	19ft 2in×3ft 11in
Tamanho da extensão da plataforma G	1.90m	6ft 3in
Distância ao solo(retraído/elevado)	0.19m/0.02m	7in/1in
distância entre eixos H	4.14m	13ft 7in
Raio de giro(interno/externo)	2.50m/3.30m	8ft 2in/10ft 10in
pneus	28×12-22	28×12-22

Desempenho		
Carga de trabalho segura	750kg	1653lb
Carga de trabalho segura em extensão	750kg	1653lb
máx. Ocupantes(Interior/Exterior)	2/2	2/2
Gradeability	30%	30%
Velocidade de deslocamento(retraído)	1.5km/h	0.93mph
Velocidade de deslocamento(aumentada)	0.1km/h	0.06mph
máx. Inclinação de Trabalho	1°(0°)	1°(0°)
Velocidade para cima/para baixo	115/95sec	115/95sec

Peso		
Peso total	19150kg	42218lb

Força		
Tanque Hidráulico	180L	47gal
bateria de lítio	80V/520Ah	80V/520Ah
Carregador	80V/80A	80V/80A
Motor de condução	4×53VAC/2kW	4×53VAC/2kW
Motor de Elevação	53VAC/28kW	53VAC/28kW

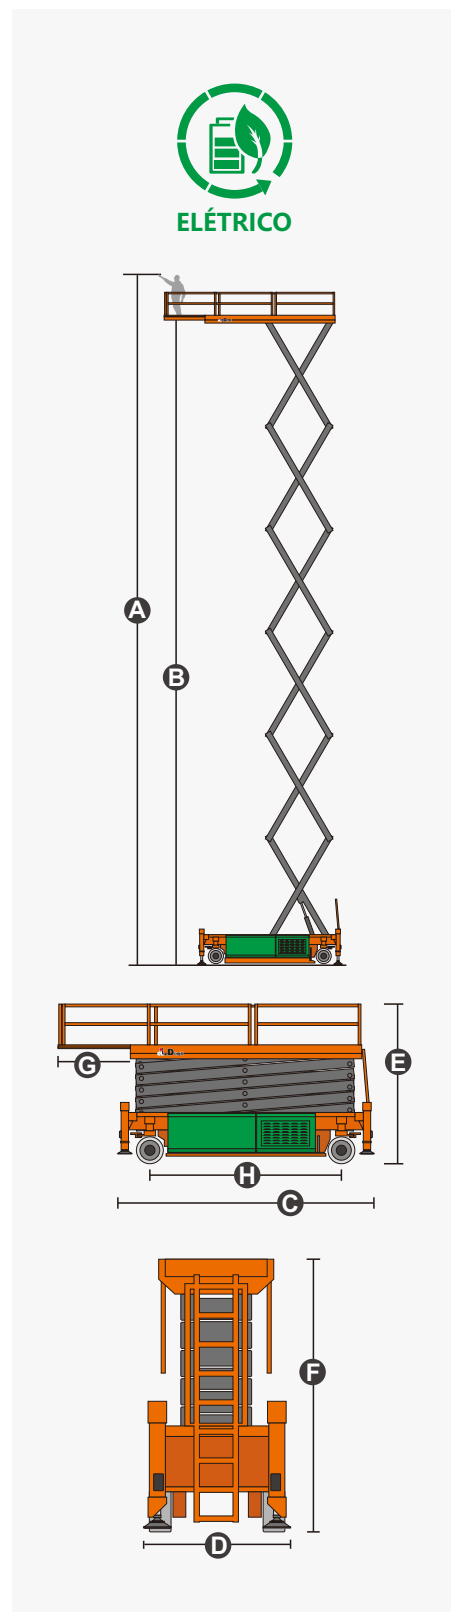

CE EN 280

CARACTERÍSTICAS

Itens padrão

- Controles de joystick proporcionais
- Portão de bloqueio automático na plataforma
- Deck de extensão de plataforma unidirecional
- Tração nas Quatro Rodas
- Direção nas Quatro Rodas
- Sistema de freio automático
- Sistema de Redução de Peso Próprio
- Válvula de retenção do cilindro
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Alarme de inclinação
- Todos os alarmes de movimento
- Buzina
- Horímetro
- Sistema de proteção de carregamento
- Sinalizador de LED Piscando
- Guarda-corpos dobráveis
- Ativar unidade
- Indicador de carga
- Liberação manual do freio
- Ponto de fixação do cordão
- Pontos de Amarração e Içamento
- Estabilizadores Hidráulicos de Nivelamento Automático
- Bomba de Emergência
- Botão de parada de emergência
- Sistema de detecção de carga da plataforma
- Dirigível em altura total



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road,Deqing,Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://www.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2024-06

