


## ESPECIFICAÇÕES

Dimensões	Métrica	Britânico
máx. Altura de Trabalho <b>A</b>	37.00m	121ft 5in
máx. Altura da plataforma <b>B</b>	35.00m	114ft 10in
Comprimento total <b>C</b>	8.00m	26ft 3in
Largura total <b>D</b>	3.00m	9ft 10in
Altura total (trilhos para cima) <b>E</b>	4.20m	
Altura total (trilhos para baixo) <b>F</b>	3.25m	11ft
Tamanho da plataforma (Comprimento × Largura)	7.46m×2.74m	24ft 6in×9ft
Tamanho da extensão da plataforma <b>G</b>	2.25m	7ft 5in
Distância ao solo	0.35m	1ft 2in
distância entre eixos <b>H</b>	5.50m	18ft
Raio de giro (interno/externo)	5.00m/8.00m	16ft 5in/26ft 3in
pneus	Φ1025×365mm	Φ1025×365mm

Desempenho		
S.W.L	750kg	1654lb
S.W.L na extensão	750kg	1654lb
máx. Ocupantes (Interior/Exterior)	4/4	4/4
Gradeability	25%	25%
Velocidade de deslocamento (retraído)	2.7km/h	1.68mph
Velocidade de deslocamento (aumentada)	0.2km/h	0.12mph
máx. Inclinação de Trabalho	X-2°/Y-3°	X-2°/Y-3°
Velocidade para cima/para baixo	180/175sec	180/175sec

Peso		
Peso total	39800kg	87744lb

Força		
Motor de Alcance Estendido	Kubota Z482/9.8kw	Kubota Z482/9.8kw
Tanque de Diesel	130L	34gal
Tanque Hidráulico	600L	159gal
bateria de lítio	80V/660Ah	80V/660Ah
Carregador	80V/80A	80V/80A
Motor de condução	4×56VDC/6.0kw	4×56VDC/6.0kw
Motor de Elevação	2×53VAC/28kw	2×53VAC/28kw

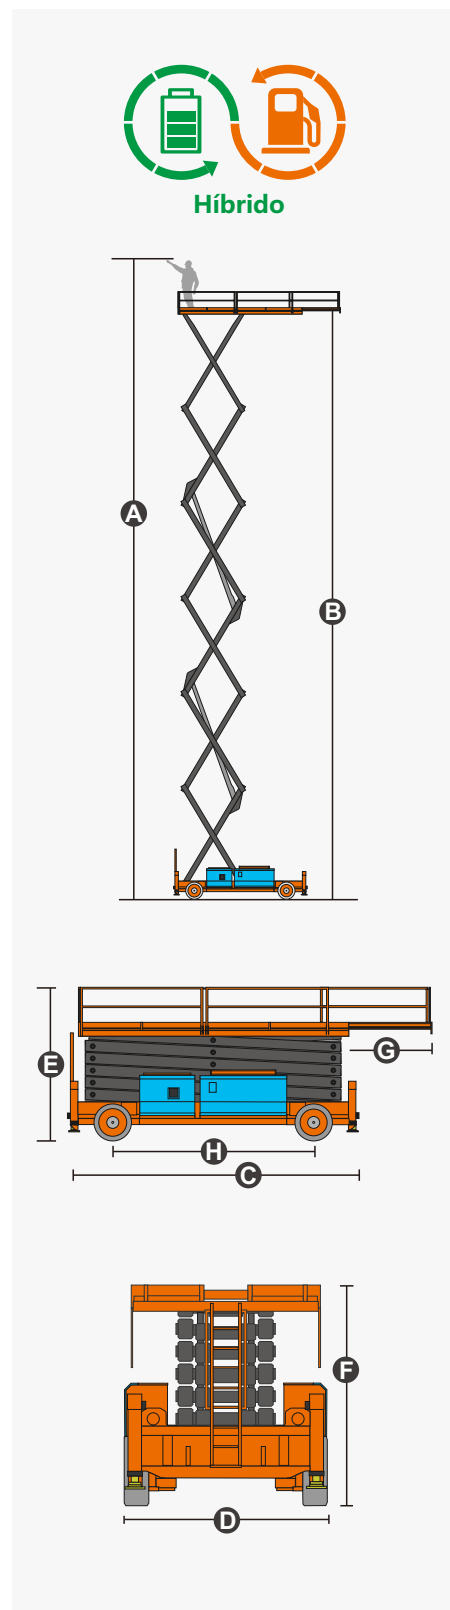

## CARACTERÍSTICAS

### Itens padrão

- Controles de joystick proporcionais
- Portão de bloqueio automático na plataforma
- Deck de extensão de plataforma automática unidirecional
- Tração nas Quatro Rodas
- Direção nas Quatro Rodas
- Dirigível em altura total
- Sistema de freio automático
- Sistema de Redução de Peso Próprio
- Válvula de retenção do cilindro
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Alarme de inclinação
- Todos os alarmes de movimento
- Buzina
- Horímetro
- Sinalizador de LED Piscando
- Guarda-corpos dobráveis
- Ativar unidade
- Liberação manual do freio
- Ponto de fixação do cordão
- Pontos de Amarração e Içamento
- Estabilizadores Hidráulicos de Nivelamento Automático
- Proteção anti-reinicialização do motor
- Botão de parada de emergência
- Sistema de detecção de carga da plataforma
- Bomba Manual de Segurança



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road,Deqing,Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2024-05

