

ESPECIFICACIONES

Dimensión	Medidas	Británicas
Máx. Altura de trabajo A	5.90m	19ft 4in
Máx. Altura de la plataforma B	3.90m	12ft 10in
Longitud total C	1.44m	4ft 9in
Ancho total D	0.76m	2ft 6in
Altura total (rieles hacia arriba) E	1.92m	6ft 4in
Altura total (rieles hacia abajo) F	1.52m	5ft
Tamaño de la plataforma (largo x ancho)	1.29m x 0.70m	4ft 3in x 2ft 4in
Distancia al suelo	0.06m	2in
Distancia entre ejes H	1.14m	3ft 9in
Neumáticos	φ150 x 50mm	φ150 x 50mm




Rendimiento		
Carga de trabajo segura	240kg	529lb
Máx. Pasajeros (interiores / exteriores)	1/0	1/0
Máx. Pendiente de trabajo	X-1°/Y-1°	X-1°/Y-1°
Velocidad hacia arriba / abajo	38/25sec	38/25sec

Peso		
Peso total	530kg	1168lb

Alimentación		
Tanque hidráulico	3L	0.8gal
Batería	12V/85Ah	12V/85Ah
Cargador	12V/15A	12V/15A
Motor de elevación	12VDC/0.8kW	12VDC/0.8kW



Elementos eléctricos

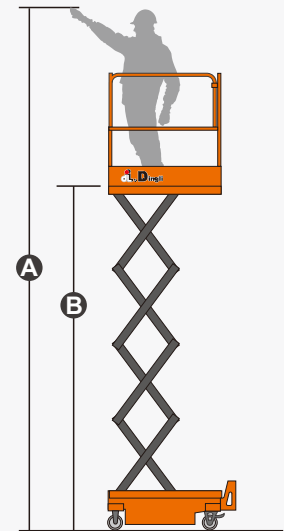

CE EN 280

CARACTERÍSTICAS

Artículos estándar

- Puerta de autobloqueo en la plataforma
- Sistema de frenos automáticos
- Sistema de descenso de emergencia
- Válvula de retención del cilindro
- Sistema de diagnóstico integrado
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Claxon
- Horómetro
- Brazo de seguridad para solución de problemas
- Orificios estándar para montacargas de transporte
- Sistema de protección de carga
- Luz LED parpadeante
- Indicador de carga
- Punto de fijación de la cuerda
- Puntos de amarre y elevación
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Botón de parada de emergencia



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road,Deqing,Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

