

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões	Métrica	Britânico
máx. Altura de Trabalho A	5.90m	19ft 4in
máx. Altura da plataforma B	3.90m	12ft 10in
Comprimento total C	1.31m	4ft 3in
Largura total D	0.75m	2ft 5in
Altura Geral E	1.88m	6ft 2in
Tamanho da plataforma(Comprimento×Largura)	1.15m×0.66m	3ft 9in×2ft 2in
Distância ao solo(retraído/elevado)	0.075m	3in
distância entre eixos H	0.99m	3ft 3in
pneus	φ200×50mm	φ200×50mm




Desempenho		
S.W.L	240kg	529lb
máx. Ocupantes (Interior/Exterior)	1/0	1/0
máx. Inclinação de Trabalho	1°	1°
Velocidade para cima/para baixo	26/21sec	26/21sec

Peso		
Peso total	480kg	1058lb

Força		
Tanque Hidráulico	3L	0.8gal
Bateria de chumbo ácido	12V/85Ah	12V/85Ah
Carregador	12V/15A	12V/15A
Motor de Elevação	12VDC/0.8kW	12VDC/0.8kW



Elétrico

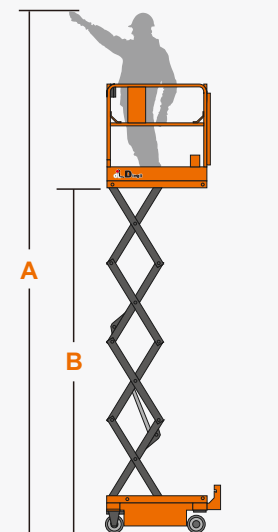

CARACTERÍSTICAS

Itens padrão

- Portão de bloqueio automático na plataforma
- Grades de proteção fixas
- Sistema de freio automático
- Sistema de descida de emergência
- Válvula de retenção do cilindro
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Alarme de inclinação
- Todos os alarmes de movimento
- Buzina
- Horímetro
- Braço de segurança para solução de problemas
- Furos de empilhadeira de transporte padrão
- Sistema de proteção de carregamento
- Sinalizador de LED Piscando
- Indicador de carga
- Ponto de fixação do cordão
- Pontos de Amarração e Içamento
- Sistema de detecção de carga da plataforma
- Botão de parada de emergência



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

