


## ESPECIFICAÇÕES

Dimensões	Métrica	Britânico
máx. Altura de Trabalho <b>A</b>	28.00m	91ft 10in
máx. Altura da plataforma <b>B</b>	26.00m	85ft 4in
Comprimento total <b>C</b>	5.96m	19ft 7in
Largura total <b>D</b>	2.50m	8ft 2in
Altura total(trilhos para cima) <b>E</b>	4.13m	13ft 7in
Altura total(trilhos para baixo) <b>F</b>	3.19m	10ft 6in
Tamanho da plataforma(Comprimento×Largura)	5.48m×2.45m	18ft×8ft
Tamanho da extensão da plataforma <b>G</b>	2.10m	6ft 11in
Distância ao solo	0.23m	9in
distância entre eixos <b>H</b>	4.10m	13ft 5in
Raio de giro(interno/externo)	3.50m/6.00m	11ft 6in/19ft 8in
pneus	355/55D625	355/55D625

Desempenho		
Carga de trabalho segura	1000kg	2204lb
Carga de trabalho segura em extensão	1000kg	2204lb
máx. Ocupantes(Interior/Exterior)	4/4	4/4
Gradeability	40%	40%
Velocidade de deslocamento(retraído)	4.0km/h	2.49mph
Velocidade de deslocamento(aumentada)	0.3km/h	0.19mph
máx. Inclinação de Trabalho	X-2°/Y-3°	X-2°/Y-3°
Velocidade para cima/para baixo	110/100sec	110/100sec

Peso		
Peso total	20310kg	44776lb

Força		
Motor a Diesel	Deutz TD2.9 L4/55.4kW	Deutz TD2.9 L4/55.4kW
Tanque de Diesel	130L	34gal
Tanque Hidráulico	260L	69gal

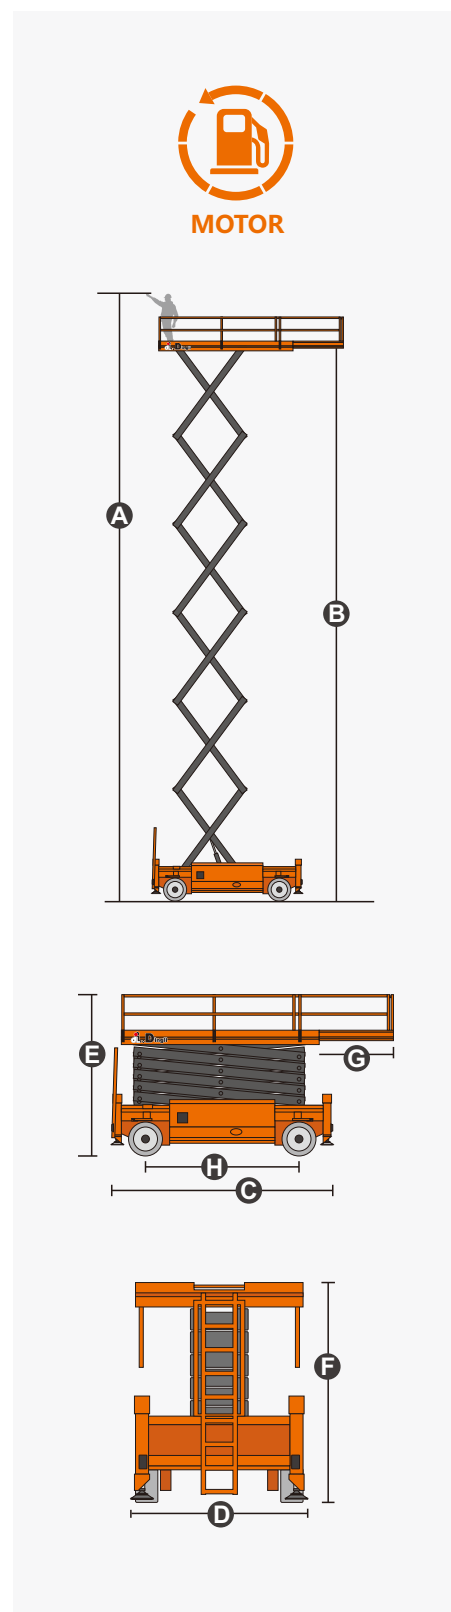

## CARACTERÍSTICAS

### Itens padrão

- Controles de joystick proporcionais
- Portão de bloqueio automático na plataforma
- Automatic Deck de extensão de plataforma unidirecional
- Tração nas Quatro Rodas
- Direção nas Quatro Rodas
- Sistema de freio automático
- Sistema de Redução de Peso Próprio
- Válvula de retenção do cilindro
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Alarme de inclinação
- Todos os alarmes de movimento
- Buzina
- Horímetro
- Sistema de resfriamento de óleo hidráulico
- Sinalizador de LED Piscando
- Guarda-corpos dobráveis
- Ativar unidade
- Liberação manual do freio
- Ponto de fixação do cordão
- Pontos de Amarração e Içamento
- Estabilizadores Hidráulicos de Nivelamento Automático
- Proteção anti-reinicialização do motor
- Bomba de Emergência
- Botão de parada de emergência
- Sistema de detecção de carga da plataforma
- Dirigível em altura total



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://www.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2024-06

